

■ De badkuipbekleding – LUX ELEMENTS®-TOP

Montageset voor badkuipen: TOP-KIT  
uitgebreid met 2 aanslagen

> LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 23

■ De douchebodems – LUX ELEMENTS®-TUB

Douchebodem TUB-EQ 800

Afvoerpositie in de hoek, 800 x 800 x 30/45 mm

> LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 36

Douchebodem TUB-MQ 800

Afvoerpositie in het midden, 800 x 800 x 30/45 mm

> LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 37

Universeel onderbouwelement TUB-UQ 800

800 x 800 x 55 mm

> LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 79

■ Individuele ruimteconstructies – LUX ELEMENTS®-CONCEPT

Armleuning voor bankvormen CONCEPT-BA-...-AL

> LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 120

Elektronische temperatuurregelaar CONCEPT-EH ZD  
met LCD-display

> LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 127

Waterverwarming CONCEPT-WH

> LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 127

Lichtlijsten CONCEPT-LL-...-WW

Verlichtingsvariante warmwit

> LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 128

■ De Systemcomponenten – LUX ELEMENTS®-SYSTEMKOMPONENTEN

Beschermende snijband DRY-SB

> LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 150



D

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG  
An der Schusterinsel 7  
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71 / 72 12 - 0  
Fax +49 (0) 21 71 / 72 12 - 10

info@luxelements.de  
www.luxelements.com

F

LUX ELEMENTS S.A.S  
ZI-31, rue d'Ensheim  
F - 68190 Ungersheim


Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79  
Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

info@luxelements.fr  
www.luxelements.fr



■ De douchebodems – LUX ELEMENTS®-TUB

NIEUWIGHEDEN  
2019

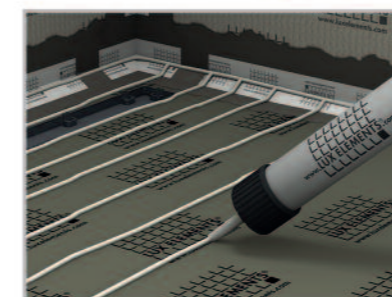

Met de vloer gelijkgewerkte douchebodems  
inclusief oppervlakte-element  
**TUB-/TUB-LINE FINISH**

- Klaar om te verlijmen – zonder tijdrovend bijsnijden
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht afschot (vierzijdig)
- Uitstekende hygiënische eigenschappen van het oppervlak
- Poriënvrij en hittebestendig oppervlak
- Eenvoudige verzorging en onderhoud
- Duurzaam en sterk
- Hoogte douchebodem: 30/45 mm
- Hoogte oppervlakte-element: 6 mm
- Voor barrièrevrij bouwen
- Tweede waterafvoerniveau
- Passende onderbouwelementen met een hoogte van 55 mm
- Veilig kliksysteem om het afvoeraansluitstuk te bevestigen
- Passende afvoersystemen

Varianten:

Punafwatering – TUB-FW ...

> LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 46

- Set bestaande uit douchebodem en oppervlakte-element van wit solid surface materiaal inclusief designrooster van solid surface materiaal

Lijnafwatering – TUB-LINE FW ...


> LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 74

- Set bestaande uit douchebodem en oppervlakte-element van wit solid surface materiaal inclusief designgoot van solid surface materiaal

Verlijmen met montagelijm COL-MK



■ De douchebodems – LUX ELEMENTS®-TUB

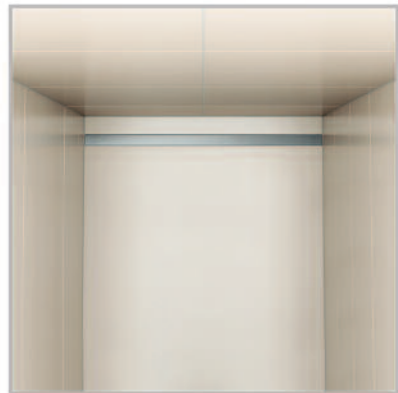

Lijnafwatering met verlengde gootafdekking  
**TUB-LINE ...V...**

- Doorlopende gootanzicht van wand tot wand
- Verkortbaar voor aanpassing aan de douchezone
- In de hoogte verstelbaar voor optimale aanpassing aan de dikte van de afwerking
- Voor barrièrevrij bouwen
- Tweede waterafvoerniveau
- Veilig kliksysteem om het afvoeraansluitstuk te bevestigen
- Passende afvoersystemen

Varianten:

**TUB-LINE V RT** > LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 60



- Met verlengde gootafdekking (niet draaibaar) en verlengde tegelhulp van geborsteld roestvrij staal voor doorlopende gootanzicht van wand tot wand van 1000 of 1200 mm lang
- Afvoergoot 70 x 650 mm of 70 x 850 mm, ingebouwd in een hardschuimelement, inclusief afdichtingsmanchet

**TUB-LINE BOL V** > LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 64

- Met verlengde gootafdekking (niet draaibaar) en verlengde tegelhulp van geborsteld roestvrij staal voor doorlopende gootanzicht van wand tot wand van 1000 of 1200 mm lang
- Douchebodem met ingebouwde en afgedichte vloerafvoergoot 70 x 650 mm of 70 x 850 mm
- In de fabriek afgedicht
- In de fabriek aangebracht afschot (eenzijdig)
- Verkortbaar voor aanpassing aan de douchezone

**TUB-LINE COMBI V RT** > LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 72

- Met verlengde gootafdekking (niet draaibaar) en verlengde tegelhulp van geborsteld roestvrij staal voor doorlopende gootanzicht van wand tot wand van 1000 of 1200 mm lang
- Combinatie van afvoergoot (70 x 650 mm of 70 x 850 mm) ingebouwd in een hardschuimelement en horizontale afvoer, incl. afdichtingsmanchet

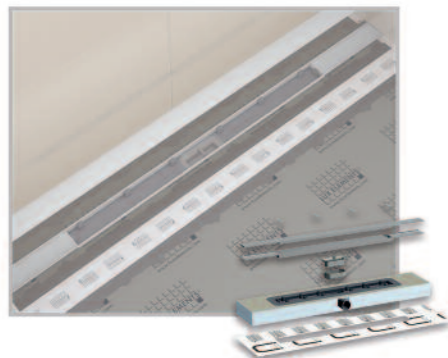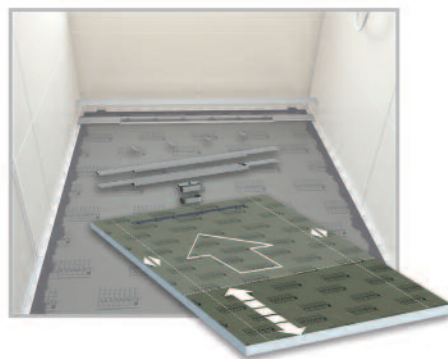

■ De douchebodems – LUX ELEMENTS®-TUB

Afvoersystemen toebehoren  
**TUB/TUB-LINE**



Contactgeluidisolatiemat **TUB-TSM ...** > LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 51 en 77

- Voor met de vloer gelijkgewerkte LUX ELEMENTS-douchebodemelementen
- Om geluidshinder door water, bv. in meergezinswoningen, verzorgingstehuizen en hotels, te verminderen
- Beschikbaar n 6 of 12 mm dikte

Afvoer **TUB-LINE BA-W 50** > LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 77

- DN 50 horizontaal, zonder stankafsluiter
- geschikt voor TUB-LINE BA-GV 50

Stankafsluiter **TUB-LINE BA-GV 50** > LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 77

- Sperwaterhoogte 50 mm
- geschikt voor TUB-LINE BA-W 50

■ Individueel ontspannen en verpozen – LUX ELEMENTS®-RELAX



Scheidingswanden  
**RELAX-TW**

> LUX ELEMENTS-PROGRAMMA pagina 105

- Geprefabriceerde douchescheidingswandelementen
- Individueel uitgefreesde nis mogelijk (90 mm diep, max. afmetingen 1200 x 540 mm)
- Verkrijgbaar in de afmetingen:  
RELAX-TW 900 (2500 x 900 x 100 mm)  
RELAX-TW 1200 (2500 x 1200 x 100 mm)